

NY!

ATEX-certifierad vakuumpump

testo 565i EX – ATEX-certifierad vakuumpump för maximal säkerhet med helautomatisk vakuumsugning och integrerat hålltest, 7 CFM / 198 l/min.



- **ATEX-certifiering**
För arbete i potentiellt explosiva atmosfärer
- **Enkelt oljebyte**
Med inspektionsglas för snabb bedömning av oljenivån
- **Backventil** för att förhindra vakuumsugning vid strömbrott
- **A3-/A2L-kompatibel**
Säker och tillförlitlig användning även med brandfarliga köldmedier.
- **Helt automatiserad**
Vakuumsugning med integrerat hålltest vid användning tillsammans med vakuumpumpen testo 552i (för tillämpningar utanför Ex-zoner)
- **En app för allt**
Konfigurera och övervaka mätningar och hantera data med testo Smart-appen

mbar

Pa

hPa

kPa

Torr

inch
Hg

micron

°C/°F

Den nya ATEX-certifierade vakuumpumpen testo 565i EX används för vakuumsugning av kylsystem och värmepumpar utanför Ex-zoner helt automatiskt tack vare anslutningen till vakuumpumpen testo 552i.

När önskat vakuummålvärde har uppnåtts stoppas pumpningen automatiskt och ett vakuummålvärde startar. Främmande gas och fukt kan därmed avlägsnas på ett säkert sätt och data om systemets täthet lagras. Dataloggningsfunktionen säkerställer fullständig dokumentering. Vakuumsugning utanför Ex-zoner kan alltså ske helt autonomt.

Konfigurering, övervakning av realtidsvärden och sändning av mätningar kan enkelt skötas via den kostnadsfria testo Smart-appen. Detta gör dig flexibel och sparar värdefull tid.

För optimala arbetsflöden upprättar testo 565i EX automatiskt en Bluetooth-anslutning till Testos digitala manometerställ och testo Smart-appen, när den slås på. Pumpen garanterar också maximal säkerhet hela tiden tack vare dess kompatibilitet med A2L- och A3-köldmedier.



Tekniska data & beställningsinfo

testo 565i EX –7 CFM

Flöde	7 CFM / 198 l/min
Vikt	13,8 kg
Slutligt vakuumvärde	15 mikron
Köldmedium	A2L, A2, A3, ATEX
Anslutningsportar	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE
Bluetooth	BLE 5.0: 30 m räckvidd
Driftsmiljö	+5 ... +40 °C
Pumptyp	Roterande skovelhjulspump
Antal steg	Tvåstegspump
Oljekompatibilitet	ISO VG 46
Strömkabel	DGUV-kompatibel, utbytbar via klickmekanism

Artikelnummer 0564 5654

Tillbehör

Set med 3 slangar



Artikelnummer
0554 2111

Vakuumslang



Artikelnummer
0554 2112

Vakuumpumpolja,
330 ml



Artikelnummer
0564 1002

Schrader-ventilverktyg



Artikelnummer
0554 3111



Liknande produkter

SmartProbes och manometerställ

testo 552i

Trådlös vakuumgivare som styrs med en app



- Identifiera vakuum snabbt och enkelt med hjälp av den grafiska visningen i appen eller på det digitala manometerställets display
- Ansluts automatiskt via Bluetooth® till testo Smart-appen, digitala manometerställ och vakuumpumpen testo 565i

Artikelnummer
0564 2552

testo 558s

Digitalt manometerställ med 4-vägs ventilblock och intuitiv pekskärm



- Pekskärm och tydlig visualisering av mätvärden
- A3- och A2L-kompatibilitet för maximal säkerhet
- Trendkurvor för mätvärden över 30 minuter

Artikelnummer
0564 1558

testo 550s

Smart digitalt manometerställ med Bluetooth och 2-vägs ventilblock



- För exceptionellt snabba mätningar på kyl- och luftkonditioneringsystem samt värmepumpar
- Stor grafikdisplay för enkel utvärdering av mätresultat

Artikelnummer
0564 5502

Styrning via appen



testo Smart-appen – En app för allt

- testo Smart-appen guidar dig snabbt och enkelt genom mätningar på kyl-, luftkonditionerings- och värmesystem.
- Automatisk Bluetooth-anslutning till testo 565i, manometerställ och testo SmartProbes-givare
- Preliminär tömningsinställning
- Övervakning av alla mätvärden och datalagring
- Grafisk förloppsdisplay
- Skapa och skicka mätrapporter

NYTT!


Säker molnanslutning

för centraliserad användning av all mätdata med testo Smart Connect.

Gratis nedladdning:



Styr och utvärdera vakuum sugningen snabbt och enkelt via appen

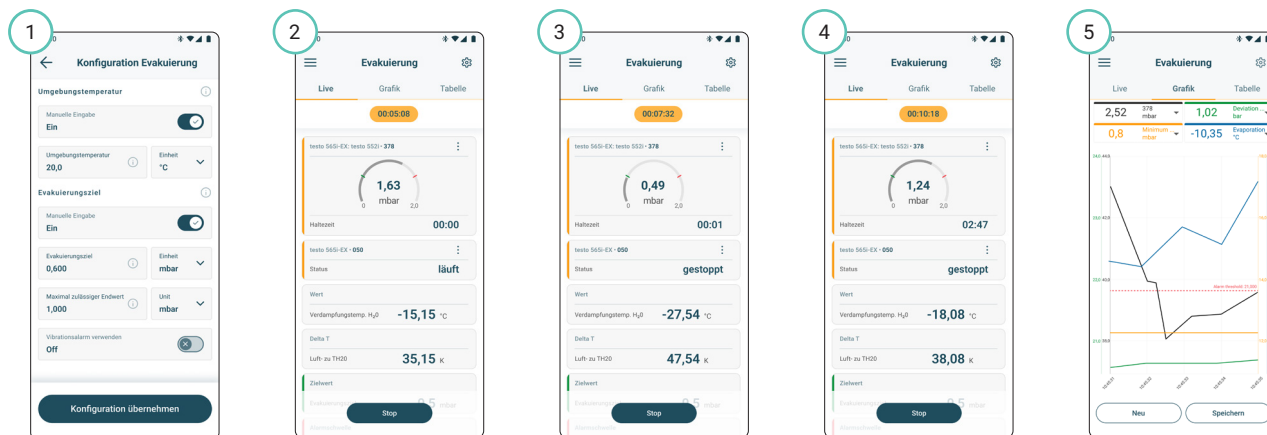

Ange málvärden

Starta
vakuum sugningen

Autostopp när
málvärdet uppnås

Automatisk initiering
av vakuumhålltest

Analys av data