

Mini-termometer

Liten och behändig med
god mätprestanda

Universell användning

Självförklarande och robust

Klar att använda med en enkel knapptryckning

Vattentät (skyddsklass IP67)

Hållaren fungerar också som skyddshylsa



Mini- och yttertermometrar som enkelt får plats i fickan. De är små, behändiga och alltid redo att användas var som helst: inom livsmedelssektorn, läkemedelsindustrin eller inom värme- och ventilationsbranschen. Den stora fördelen är

att mini-termometrarna registrerar temperatur såväl i luften som i mjuka eller pulverformiga ämnen och i vätskor.

Den vattentäta mini-termometern

Starta, mät, klart!

Vattentät mini-termometer

Vattentät mini-termometer, längd 120 mm, upp till 230 °C, med skyddshylsa för givarsond inkl. fabriksprotokoll

Artikelnr. 0560 1113



Efter användning, till exempel vid temperaturmätning på livsmedel, kan den vattentäta mini-termometern enkelt rengöras under rinnande vatten eller i diskmaskin.

Tekniska egenskaper:

- Vattentät, skyddsklass IP67
- Mätområde från -20 till +230 °C
- Växla mellan °C och °F med en knapptryckning
- Visning av batterinivå
- MAX/MIN- och HOLD-knapp
- Enkelt att byta batteri
- Givarens längd 120 mm
- Hållaren fungerar också som skyddshylsa

Tekniska data

	Vattentät mini-termometer	Minitermometer i standardutförande för insticksmätning	Mini-instickstermometer med förlängd givare	Minimätare för yttemperaturer
Mätområde	-20 ... +230 °C	-50 ... +150 °C	-50 ... +250 °C	-50 ... +300 °C
	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
Noggrannhet ±1 siffra	±1 °C (-20 ... +53,9 °C) ±0,8 °C (+54 ... +90 °C) ±1 °C (+90,1 ... +180 °C) ±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)	±1 °C (-10 ... +99,9 °C) ±2 °C (-30 ... -10,1 °C) ±2 % av m.v. (+100 ... +150 °C)	±1 °C (-10 ... +99,9 °C) ± 2% av m.v. (+100 ... +199,9 °C) ±3% av m.v. (+200 ... +250 °C)	±1 °C (-30 ... +250 °C) ±2 °C (övrigt mätområde)
Upplösning	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (övr. mätområde)	0,1 °C (-19,9 ... +150 °C) 1 °C (övr. mätområde)	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (övr. mätområde)	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (övr. mätområde)
Arbetstemperatur	-10 ... +50 °C			
Batterityp	Knappcell LR44			
Display	LCD, 1 rad			



För temperaturkontrollmätningar inom livsmedelsproduktion



Tål maskindisk




Skyddshylsa med fästclips. Alltid nära till hands.



Skölj helt enkelt under rinnande vatten när den är smutsig.

Dina mini-experters för alla upptänkliga temperaturmätningar

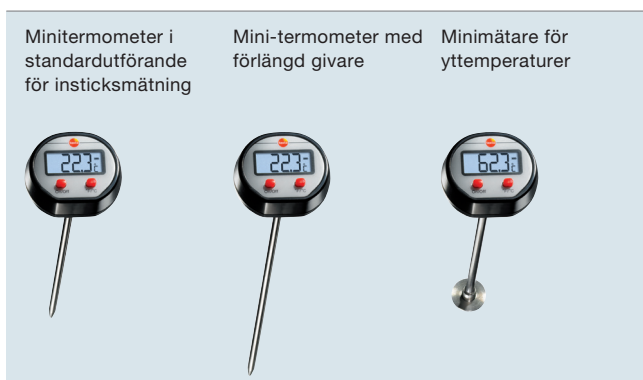

Gemensamma tekniska egenskaper

- Lättläsbar display
- Indikator för batteriladdningsnivå
- Snabbt och enkelt batteribyte
- Växla mellan °C och °F med en knapptryckning
- Hållaren fungerar också som skyddshylsa

Mini-termometer i standardutförande för insticksmätning

Mini-instickstermometer upp till 150 °C, längd 133 mm, med skyddshylsa för givare, lättavläst display, inkl. batterier och fabriksprotokoll

Artikelnr. 0560 1110



Fler tekniska funktioner

Mini-termometer i standardutförande för insticksmätning:

- Mätområde från -50 till 150 °C
- Givarens längd 133 mm

Mini-instickstermometer med förlängd givare

Mini-instickstermometer upp till 250 °C, längd 213 mm, med skyddshylsa för givare, lättavläst display, inkl. batterier och fabriksprotokoll

Artikelnr. 0560 1111



Fler tekniska funktioner

Mini-instickstermometer med förlängd givare:

- Förlängd 213 mm givare
- Mätområde från -50 till 250 °C

Minimätare för yttemperaturer

Mini-yttermometer upp till 300 °C, längd 120 mm, bred mätspets, lättavläst display, inkl. batterier

Artikelnr. 0560 1109



Fler tekniska funktioner

Mini-termometer för yttemperaturer:

- Universalt termometer för yttemperaturmätningar
- Givarens längd 120 mm
- Diameter på mätspets 15 mm
- Mätområde från -50 till 300 °C

