

## Vakuumpump

**testo 565i – smart vakuumpump  
för automatiserad evakuering med  
integrerat hålltest,  
7 CFM / 198 l/min,  
10 CFM / 283 l/min**



---

Helautomatisk evakueringsprocess med integrerat hålltest vid användning i kombination med vakuumgivaren testo 552i

---

Säker användning även med brandfarliga köldmedier klass A3 och A2L

---

En app för allt: Konfigurera mätningar, övervaka och hantera data med testo Smart-appen.


---

Enkelt oljebyte och snabb bedömning av oljenivån

---

Backventil för att förhindra vakuumförlust vid strömavbrott

---

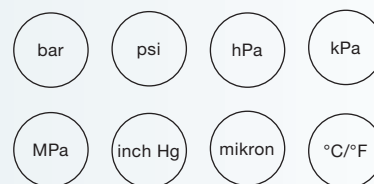

Bluetooth +  
App

testo Smart-appen  
för kostnadsfri nedladdning



Den nya vakuumpumpen testo 565i utför evakuering av kylsystem och värmepumpar helt automatiskt tack vare anslutningen till vakuumgivaren testo 552i. När önskat vakuummålvärde uppnås stoppas pumpningen automatiskt och samtidigt startas ett vakuumhålltest. Främmande gaser och fukt avlägsnas därmed säkert och information sparas om systemets täthet. Dataloggningsfunktionen säkerställer fullständig dokumentering. Det gör att evakueringarna kan genomföras helt självständigt.

Konfigurering, övervakning av realtidsvärden och sändning av mät rapporter kan enkelt skötas via den kostnadsfria testo Smart-appen. Detta gör dig flexibel och sparar värdefull tid.

För ett optimalt arbetsflöde upprättar testo 565i automatiskt en Bluetooth-anslutning till kylmätare från Testo och till testo Smart-appen, när den startas. Pumpen garanterar också maximal säkerhet hela tiden tack vare dess kompatibilitet med A2L- och A3-köldmedier.

## Tekniska data / beställningsinfo



### Allt under kontroll med testo Smart-appen



testo Smart-appen guidar dig snabbt och enkelt genom mätningar på kyl-, luftkonditionerings- och värmesystem.

- Automatisk Bluetooth®-anslutning till din mobil och till testo Smart-appen
- Preliminär evakueringsinställning
- Övervakning av alla mätvärden och datalagring
- Grafisk förloppsdisplay
- Skapa och skicka mät rapporter

Version	7 CFM	10 CFM
Flöden	7 CFM / 198 l/min	10 CFM / 283 l/min
Vikt	12 kg	13 kg
Lägsta vakuüm	15 mikron	
Köldmedium	Certifierad för A2L / A2 / A3	
Anslutningsportar	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
Bluetooth	BLE 5.0: 30 m avstånd	
Driftstemperatur	+5 ... 40 °C	
Pumptyp	Roterande skovelhjulspump	
Antal steg	Tvåstegspump	
Oljekompatibilitet	ISO VG 46	
Artikelnr.	0564 5652	0564 5653

### Lämpliga SmartProbes-givare och manometerställ



**testo 552i –**  
Trådlös vakuümgivare som styrs med en app

- Identifiera vakuüm snabbt och enkelt med hjälp av den grafiska visningen i appen eller på det digitala manometerställets display
- Ansluter automatiskt via Bluetooth till testo Smart-appen, till digitala manometerställ och till vakuümpumpen testo 565i

Artikelnr. 0564 2552



**testo 570s –**  
Digitalt manometerställ med 4-vägs ventilblock, Bluetooth och smart felanalys

- Långtidsmätning med smart felanalys i testo Smart-appen
- Världens längsta batteritid på upp till 360 timmar med uppladdningsbart batteri (USB-C) och batterier
- Lämplig för användning med köldmedierna A3 och A2L

Artikelnr. 0564 5701



**testo 557s –**  
Smart digitalt manometerställ med Bluetooth® och 4-vägs ventilblock

- Snabb överblick över alla resultat tack vare den stora grafikdisplayen
- Exceptionellt kompakt och pålitlig tack vare det lätthanterliga, robusta instrumenthuset med skyddsklass IP 54

Artikelnr. 0564 5570



**testo 550s –**  
Smart digitalt manometerställ med Bluetooth och 2-vägs ventilblock

- För exceptionellt snabba mätningar på kyl- och luftkonditioneringsystem samt värmepumpar
- Stor grafikdisplay för enkel utvärdering av mätresultat

Artikelnr. 0564 5500

# Tillbehör

Tillbehör	Artikelnr.
Vakuumpumpolja, 330 ml	0564 1002

## Styr och utvärdera evakueringen snabbt och enkelt via appen

**Ange målvärden**

**Starta evakueringen**

**Autostopp när målvärdet uppnås**

**Automatisk initiering av vakuumhålltest**

**Analys av data**

1981 0944/dk/02.2024

Med reservation för ev. ändringar.